

Swiss Garde 360 DALI Présence Master A-Basic


Détecteur DALI adressable pour 3 zones avec alimentation DALI intégrée, idéal pour le montage plafonnier encastré



Détecteur de présence Master pour systèmes DALI (adressable) avec lentille plate pour un montage discret sur faux-plafond. Régulation de lumière constante pour 3 zones au maximum. Une mise en service des plus rapides par appli ou télécommande, sans aucun appareil de programmation DALI. Extension de la zone avec 10 détecteurs Slave au maximum. Repérage automatique des détecteurs Slave.




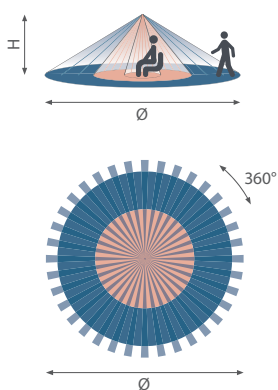

Portée



H	∅	∅
2 m	2 m	8 m
2,5 m	3,5 m	10 m
3,0 m	6 m	12 m
3,5 m	6 m	12 m

Dimensions




Code-barres	Description	Couleur	N° art.	E-No
  3 505100 416579	Swiss Garde 360 DALI Présence Master A-Basic 12 m	blanc	41657	535 935 702

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V ~ 50 Hz
Alimentation DALI	250 mA
Puissance de coupure	-
Hauteur de montage	2 à 3,5 m
Zone de détection	360°
Portée	Présence : Ø 6 m, mouvement : Ø 12 m (à une hauteur de 3 m)
Réglage crépusculaire	100 à 2000 lx
Temporisation	5 min à ∞
Bouton poussoir externe	ON/OFF/Dim
Plage de températures	-5 à +50 °C

Schéma de câblage

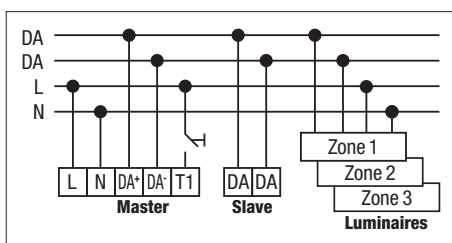

Accessoires

	Code-barres	Description	Couleur	N° art.	E-No
	 3 505100 416593	Swiss Garde 360 DALI Slave A-Basic 12 m	blanc	41659	535 935 902
	 3 505100 253235	Universal RC avec luxmètre	noir	25323	535 998 007
	 3 505100 419341	Télécommande P-IR pour DALI, adressable	gris	41934	535 993 407
	 3 505100 419082	Boîte d'encastrement plafond pour détecteur DALI Basic	blanc	41908	535 990 806

à partir du
mois de mai
2017